

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

SET C40/3301



Състав SET C40/3301

КОД	ОПИСАНИЕ	БРОЙ
C40/1000	КИТ C40 в комплект с блок за управление с вградено радио, двигател и аксесоари за серия водачи C40. С 2 радиоуправления E80/TX52R/2	1
E80/TX52R/2	Фиксирайте кода на предавателя 433,92 Mhz. 2 канала, с радио за копиране.	2
C40/G3300M	Пресована релса от въглеродна стомана с бордова моторна приставка, дължина 3300 мм с ремък вече монтирана на борда.	1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Захранване на захранващата линия	220V AC $\pm 10\%$ 50~60 Hz
Захранване на двигателя	24V DC
Номинална мощност	200W
Честота на използване	70%
Натиск	1000N
Работна температура	-20+50°C
Ниво на защита	IP40
Тип на редуктора	Необратимо
Скорост на маневрата	20 см/сек
Краен изключвател	Механична запушалка при отваряне
Вграден блок за управление	ДА
Енкодер	Аналогов с ефект на Хол
Максимално отваряне	до 2,5м
Дължина на водача	3,3м
Тегло на опакования продукт (Kg)	12,2

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

SET C40/4001



Състав SET C40/4001

КОД	ОПИСАНИЕ	БРОЙ
C40/1000	КИТ C40 в комплект с блок за управление с вградено радио, двигател и аксесоари за серия водачи C40. С 2 радиоуправления E80/TX52R/2	1
E80/TX52R/2	Фиксирайте кода на предавателя 433,92 Mhz. 2 канала, с радио за копиране.	2
C40/G3300M	Пресована релса от въглеродна стомана с бордова моторна приставка, дължина 3300 мм с ремък вече монтирана на борда.	1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Захранване на захранващата линия	220V AC $\pm 10\%$ 50-60 Hz
Захранване на двигателя	24V DC
Номинална мощност	200W
Честота на използване	70%
Натиск	1000N
Работна температура	-20+50°C
Ниво на защита	IP40
Тип на редуктора	Необратимо
Скорост на маневрата	20 см/сек
Краен изключвател	Механична запушалка при отваряне
Вграден блок за управление	ДА
Енкодер	Аналогов с ефект на Хол
Максимално отваряне	до 3м
Дължина на водача	4м
Тегло на опакования продукт (Kg)	13,4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

SET C40/5001



MOX
motion gates


Състав SET C40/5001

КОД	ОПИСАНИЕ	БРОЙ
C40/1000	КИТ C40 в комплект с блок за управление с вградено радио, двигател и аксесоари за серия водачи C40. С 2 радиуправления E80/TX52R/2	1
E80/TX52R/2	Фиксирайте кода на предавателя 433,92 Mhz. 2 канала, с радио за копиране.	2
C40/G3300M	Пресована релса от въглеродна стомана с бордова моторна приставка, дължина 3300 мм с ремък вече монтирана на борда.	1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА


Захранване на захранващата линия	220V AC $\pm 10\%$ 50~60 Hz
Захранване на двигателя	24V DC
Номинална мощност	200W
Честота на използване	70%
Натиск	1000N
Работна температура	-20+50°C
Ниво на защита	IP40
Тип на редуктора	Необратимо
Скорост на маневрата	20 см/сек
Краен изключвател	Механична запушалка при отваряне
Вграден блок за управление	ДА
Енкодер	Аналогов с ефект на Хол
Максимално отваряне	до 4м
Дължина на водача	5м
Тегло на опакования продукт (Kg)	15,1

РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА И ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ

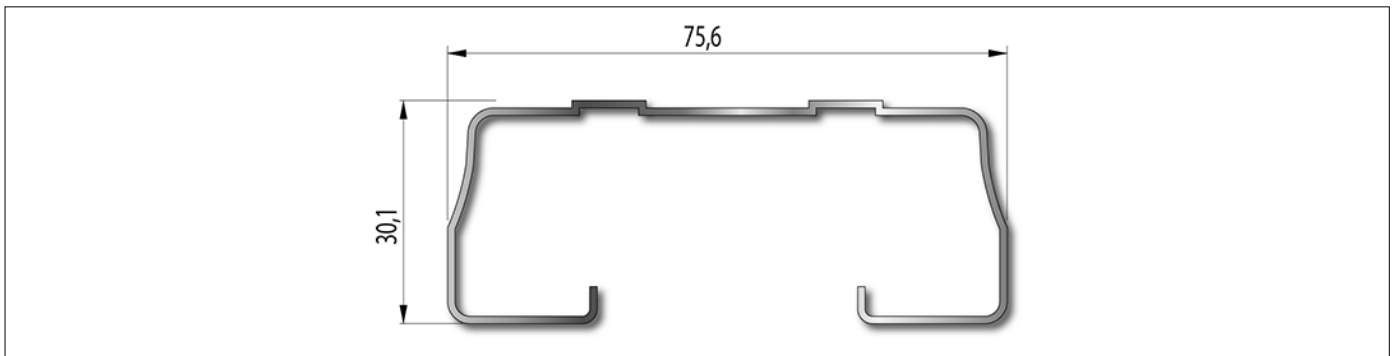


РАЗРЕЗ НА ВОДАЧА

ПРОДУКТЪТ СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

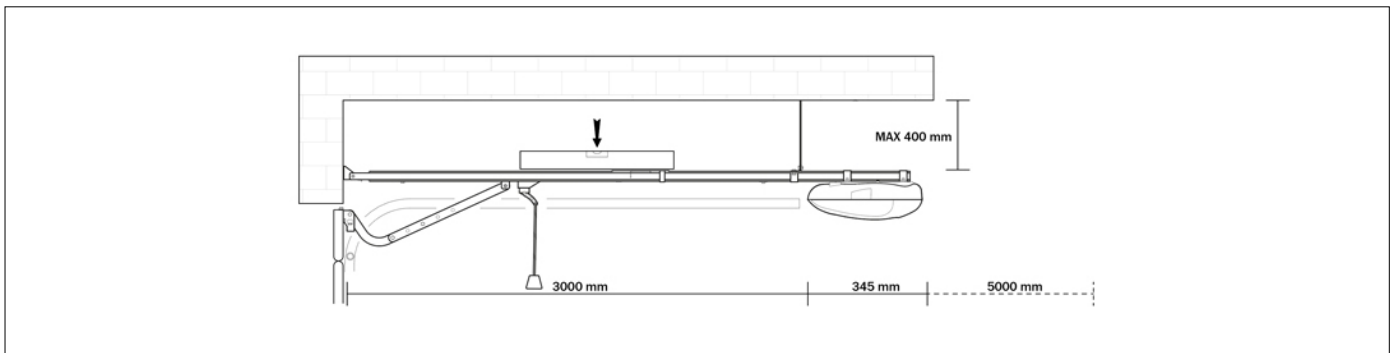

ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ КЪМ СТАНДАРТЕН МОНТАЖ


АКСЕСОАРИ ЗА ПРОДУКТА



RL654
Външен комплект за
ръчно освобождаване
без дръжка.



RL655
Външен комплект за
ръчно освобождаване
с дръжка.



LT314
Двойка допълнителни
скоби за закрепване.